


## 1) USARE IL BILANCINO

L'uso improprio di catene può danneggiare il ferro e piegare le flange.

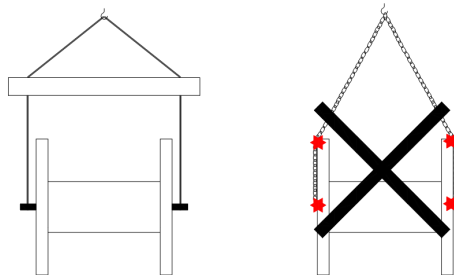



## 2) SOLLEVARE LE BOBINE, NON SPINGERLE

Il trascinamento delle bobine sul terreno danneggia le flange.




## 3) USARE LA MENABRIDA

L'utilizzo improprio di ragni e morse danneggia il tamburo e le flange.

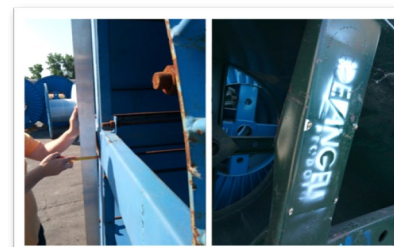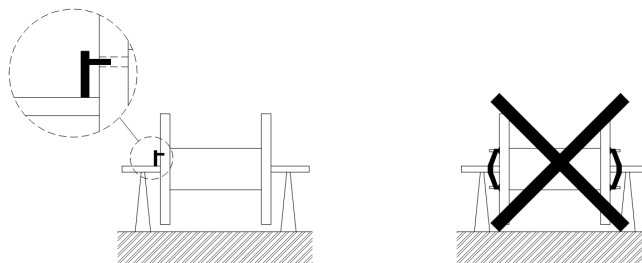



## 4) MOVIMENTARE AGENDO SULLA FLANGIA

Non movimentare le bobine vuote agendo sul tamburo per non danneggiarlo.

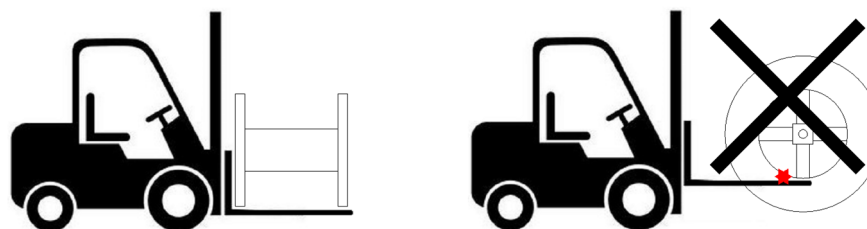


## 5) ACCOSTARE LE BOBINE "FLANGIA CON FLANGIA"

Non incastrare e non ribaltare le bobine per evitare di danneggiare flangia e tamburo.

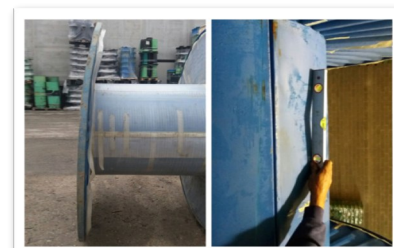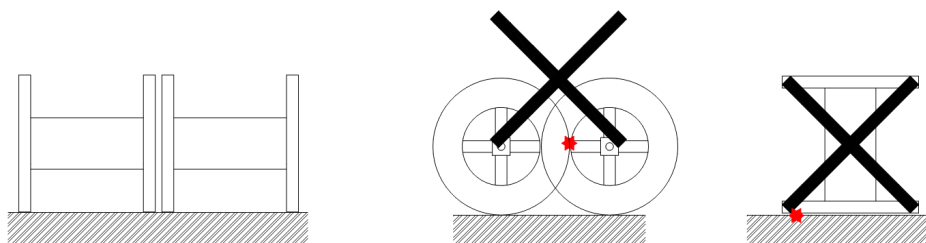

## 1) USARE IL BILANCINO

L'uso improprio di catene può danneggiare il ferro e piegare le flange.

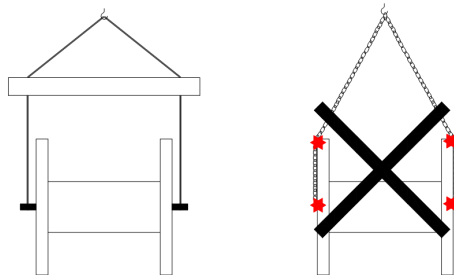



## 2) SOLLEVARE LE BOBINE, NON SPINGERLE

Il trascinamento delle bobine sul terreno danneggia le flange.




## 3) USARE LA MENABRIDA

L'utilizzo improprio di ragni e morse danneggia il tamburo e le flange.

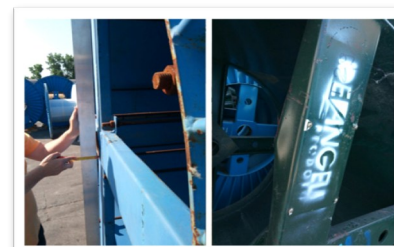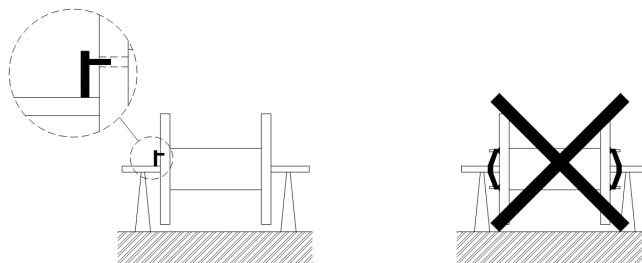

## 4) MOVIMENTARE AGENDO SULLA FLANGIA

Non movimentare le bobine vuote agendo sul tamburo per non danneggiarlo.

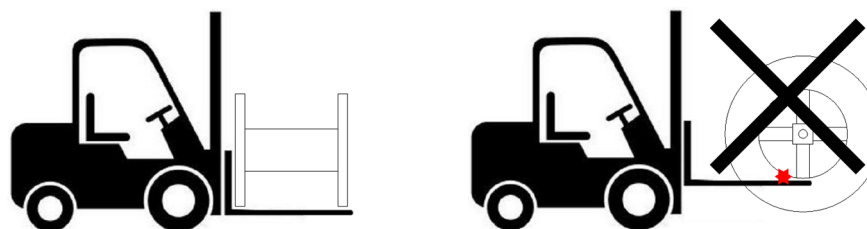

## 5) ACCOSTARE LE BOBINE "FLANGIA CON FLANGIA"

Non incastrare e non ribaltare le bobine per evitare di danneggiare flangia e tamburo.

